


H. 安装基座的肩部高度和圆角半径

MSG系列

单位：mm

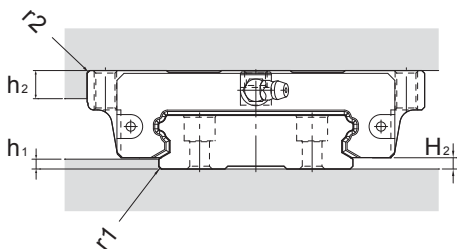


型号	r_1 (max.)	r_2 (max.)	h_1	h_2	H_2
21	0.4	0.4	2.5	5	3
27	0.4	0.4	2.5	7	3
35	0.8	0.8	3.5	10	4

I. 安装面的容许误差

MSG具自动调心特性，即使安装面有些许的加工误差，亦能获得顺畅的直线运动。以下是对滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。

轴的平行度误差(e_1)

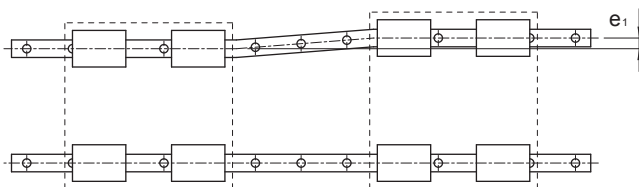单位： μm

型号	预压等级		
	FC	F0	F1
21	-	25	18
27	-	25	20
35	30	22	20